


Disk sa runom bez pletenog umetka, pričvršćen
pomoću čička

NDS 400 K

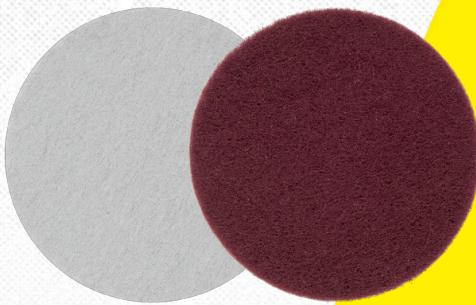

Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid/SiC

Korist od proizvoda

Dobijanje vrlo fine satinirane površine na delovima od nerđajućeg čelika - Lako brušenje i čišćenje metalnih površina - Lako uklanjanje tragova oksidacije sa površina - Priprema površina za dalje oslojavanje - Brušenje lakiranih i plastičnih površina - Dostupno u granulaciji ultra fine (SiC) i very fine (Al. oksid)

Materijali

Metali	●
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Plastika	●
Boje/lakovi/gitovi	●

Područja upotrebe

- Automobilska industrija
- Održavanje vozila
- Industrija obrade nerđajućeg čelika
- Čelične konstrukcije
- Izrada aparata i posuda
- Lakirnice
- Industrija obrade drveta
- Industrija nameštaja

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Prečnik u mm	Granulacija	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150	320	crvenkasto braon	very fine	20	342640
150	600	siv	ultra fine	20	342641

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

